

Absender:

Bauvorhaben:


Standort der Anlage:

--	--	--

Bauzeit von: _____ bis: _____

oder Lieferungs- bzw. Montagezeitraum: _____

Geometrische Angaben zum Antrieb

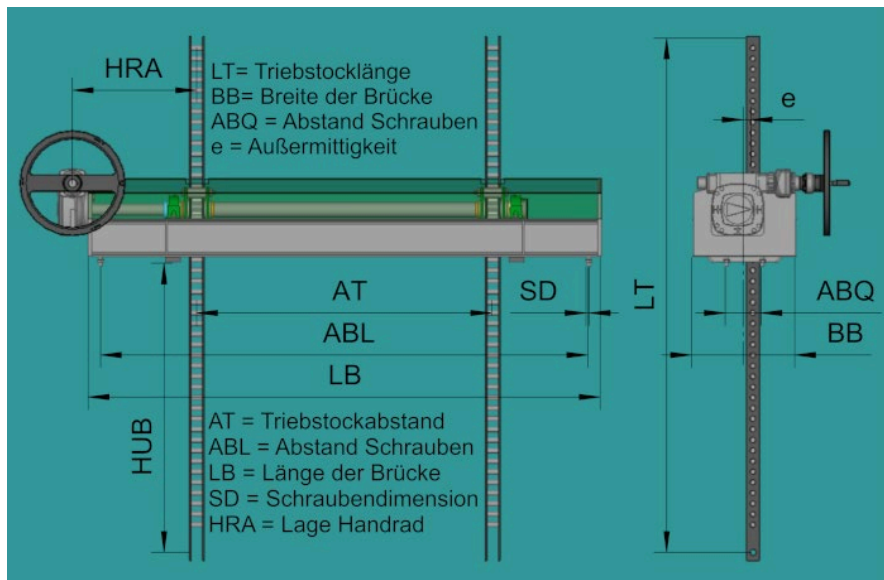

HUB [mm]		AT [mm]	
LT [mm]		LB [mm]	
e [mm]		BB [mm]	
ABL [mm]		ABQ [mm]	
SD [mm]		HRA [mm]	
SAA [mm] (Systemabstand Anschlussaugen Doppelschütz)			

Benötigte Ausführung: (E=Einzel, Z=Zwillings, T=Tandem, S=schwenkbar)

E ☐ET ☐ES ☐Z ☐ZT ☐ZS ☐

(Zutreffendes ankreuzen)

Bei Zusendung von Zeichnungen bitte prüfen, ob obige Angaben enthalten sind.

(Das Ausfüllen der Tabelle kann dann entfallen)

Angaben zum hydraulischem System

Stauziel (Oberkante Schütz bzw. Oberschütz): mm

Höchster Wasserstand für den Anlagenbetrieb: mm

Tauchwandunterkante (wenn vorhanden): mm

(Alle Höhenmaße als Absolutwert über Oberkante Sohlbalken)

Breite des Durchlasses: mm

Angaben zum Verschluss

Art des Verschlusses: Hubschütz ☐ Doppelhubschütz ☐
 Fischbauchklappe ☐ Hubschütz mit Aufsatzklappe ☐

Oberschütz Abmessungen BxH mm

Unterschütz Abmessungen BxH mm

Masse Oberschütz: kg

Masse Unterschütz: kg

Werkstoffpaar Gleitführung oder Reibzahl (μ)

Rollverschluss: Achs- $\emptyset$ Rad- $\emptyset$

Rollverschluss Radlagerung: Wälzlager ☐ Gleitlager ☐

Länge Dichtung: mm

Dichtungsvorspannung: N/m

Angaben zur Betriebsart

H=Hand, Ü=Überlastschutz, M=Motor, I=Insel, S=Schrauber

H ☐ HÜ ☐ MH ☐ MHÜ ☐ MHI ☐ MHÜI ☐ S ☐ SÜ ☐

(Zutreffendes ankreuzen)

Angaben zur Betriebshäufigkeit

Betriebszeit: Minuten pro Tag
 Tage im Jahr

Gewünschte Lebensdauer (Jahre)